


zum Heben geeignet				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten			
Saugertyp	388		488-K	
Durchmesser angesaugt ca. mm	300		350	
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke		Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke	
Saugeranzahl	4	8	12	
Anzahl der Verlängerungen	0	2	4	
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	400	450	450	450
Äußerer Abstand der Sauger ca. mm	1600 x 350	3000 x 350	1600 x 350	3000 x 350
Eigengewicht ca. kg				
Versorgungsspannung Ladegerät	110 - 230 V / 50/60 Hz / 1 Phase			
Best.-Nr.: 7011-ADS4Z SO...	-388-04	-388-08	-488-04	-488-08
Zubehör auf Anfrage				
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388			
Best.Nr.: 488-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 488			
Best.Nr.: 7003-GTWADS4	Transport-Wagen für Kombi 7011-ADS4 / 7211-ADS4 und ein Verlängerungs-Satz (2 Stück)			
Best.Nr.: 7003-VMADS4	mittlerer Verlängerungs-Satz – für maximale Gerätelänge von ca. 4,5 m			
Best.Nr.: 7003-VBADS4	Verbreiterung – zum Transport von größeren Rechtecken			
Best.Nr.: 7003-GTWADS4M	Transport-Wagen für Kombi 7011-ADS4 / 7211-ADS4 und beiden Verlängerungs-Sätzen (4 Stück)			



Kombi 7011-ADS4Z SO mit Verlängerungs-Satz

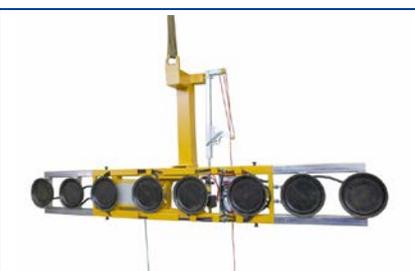